



MEIBAO

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

- RMIT** полупогружные насосы
- RMIT** вихревые полупогружные насосы
- RMIP** полупогружные высоконапорные насосы
- RMD** вертикальные насосы сухой установки
- RMDS** вертикальные насосы из нержавеющей стали





Содержание

О компании Meibao	3
СЕРИЯ RMIT 0,05-0,37 кВт	4
СЕРИЯ RMIT (с круглой опорной плитой) 0,75-2,2 кВт	8
СЕРИЯ RMIT (с прямоугольной опорной плитой) 0,75-2,2 кВт	12
СЕРИЯ RMIT 0,75-11 кВт	16
СЕРИЯ RMIT (вихревые насосы) 11-22 кВт	21
СЕРИЯ RMIP (высоконапорные насосы) 0,75-7,5 кВт	25
СЕРИЯ RMD 0,75-15 кВт	30
СЕРИЯ RMD 11-22 кВт	35
СЕРИЯ RMDS 0,75-11 кВт	39

О КОМПАНИИ MEIBAO



Компания Meibao — современное предприятие, которое разрабатывает, производит химстойкие насосы, фильтры и вентиляторы. С производственной площадкой площадью 85 000 м², Meibao является крупнейшим производителем химстойких насосов в Китае.

Ассортимент включает **самовсасывающие насосы с защитой от сухого хода, насосы с магнитной муфтой, центробежные насосы, вертикальные насосы, пневматические мембранные насосы, погружные насосы, а также фильтровальные установки и вентиляторы из стеклопластика (FRP).**

Продукция Meibao известна надёжностью, безопасностью, энергоэффективностью и высокой устойчивостью к коррозии. Насосы применяются в системах очистки промышленных сточных вод, в производстве печатных плат, гальванике, окраске, обработке металлов, солнечной энергетике, микроэлектронике, фармацевтике и химической промышленности.

В Китае действует 13 филиалов, также компания имеет представительства во Вьетнаме и Таиланде.

Фокус компании — экологические инновации. Компания имеет сертификаты CE, ISO, 3C, владеет 123 патентами и 12 товарными знаками, что укрепляет её позиции на мировом рынке.

Meibao движет вперёд инновации и формирует будущее экологически чистого производства по всему миру.




СЕРИЯ RMIT

0,05-0,37 кВт

Полупогружные насосы

Описание

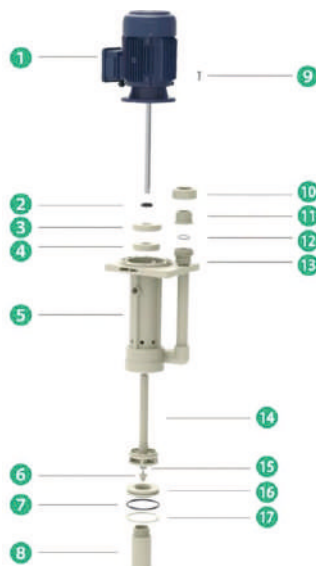

Конструкция насоса

№	Элемент	Материал	№	Элемент	Материал
1	Электродвигатель	SS304	10	Накидная гайка	PPH, PVDF
2	Сальник	NBR, FKM	11	Бурт	PPH, PVDF
3	Держатель сальника	PPH, PVDF	12	Уплотнение бурта	EPDM, VITON
4	Дефлектор	PPH, PVDF	13	Разъемное соединение	PPH, PVDF
5	Корпус насоса	PPH, PVDF	14	Рабочее колесо	PPH, PVDF
6	Фиксатор рабочего колеса	PPH, PVDF	15	Уплотнение фиксатора	EPDM, VITON
7	Уплотнение крышки	EPDM, VITON	16	Крышка корпуса	PPH, PVDF
8	Фильтр грубой очистки	PPH, PVDF	17	Стопорное кольцо	PPH, PVDF
9	Крепеж электродвигателя	SS304, SS316			

Параметры

1. Напор: 0-7 м
2. Подача: 0-8 м³/ч
3. Материал проточной части: PPH, PVDF
4. Напряжение питания: 380 В, 220 В

Обозначение насосов

RMIT - 25 - VK - 1/3 - 5 - V - H

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

1 – Серия RMIT

2 – Входной патрубок: 15: 1/2", 25: 1"

3 – Удельный вес перекачиваемой жидкости: VK: 1,1 г/см³, VP: 1,4 г/см³

4 – Мощность: 1/15: 0,05 кВт, 1/8: 0,09 кВт, 1/6: 0,12 кВт, 1/4: 0,18 кВт, 1/3: 0,25 кВт, 1/2: 0,37 кВт

5 – Частота: 5: 50 Гц


6 – Материал уплотнений: N: NBR, E: EPDM, V: VITON

7 – Материал корпуса: H: PPH, P: PVDF

Технические характеристики

Модель	Диаметр, мм		Мощность		Кол-во фаз	Кол-во полюсов	Подача, л/мин	Напор, м
	Вход	Выход	л.с.	кВт				
RMIT-15-VK-1/15	25	15	1/15	0,05	1	2	5	2,8
							30	1,9
							45	0,65
RMIT-15-VK-1/8	25	15	1/8	0,09	1	2	6	3,3
							30	2,8
							54	0,8
RMIT-15-VK-1/6	25	15	1/6	0,12	1	2	7	3,7
							38	3
							70	0,7
RMIT-15-VK-1/4	40	25	1/4	0,18	1, 3	2	10	4,8
							50	3,5
							80	1,2
RMIT-15-VK-1/3	40	25	1/3	0,25	1, 3	2	12	5,8
							60	4,2
							97	1,1
RMIT-15-VK-1/2	40	25	1/2	0,37	1, 3	2	14	6,8
							70	5,4
							127	1,2

Габаритные и присоединительные размеры

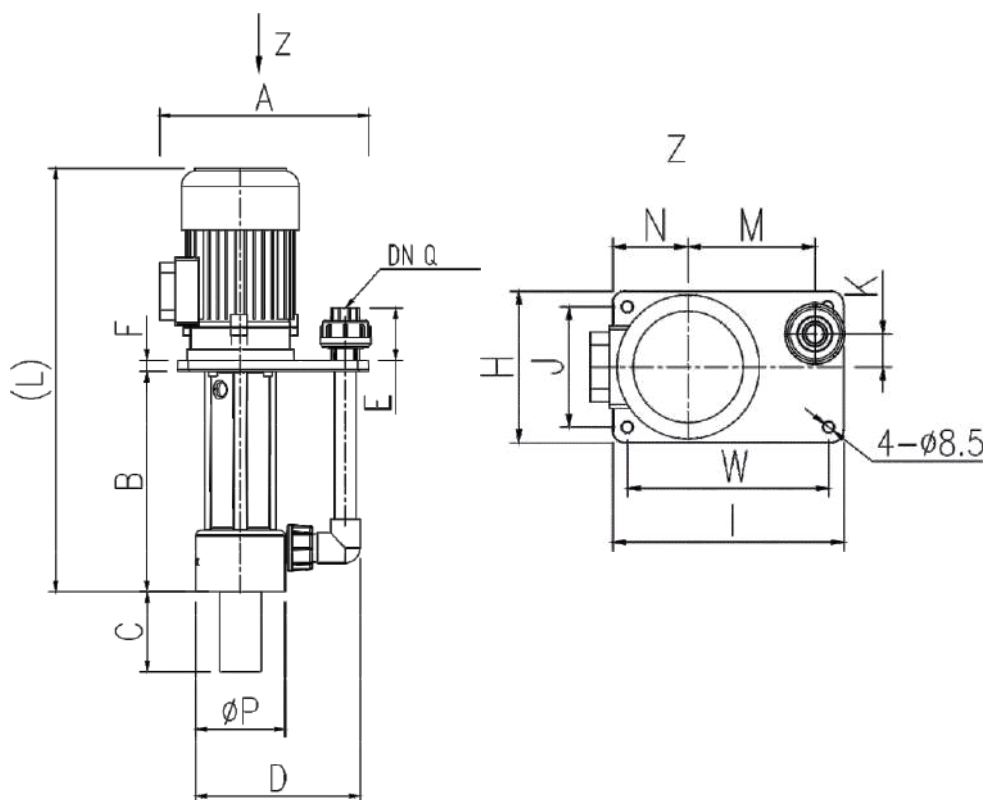


Модель	L	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	M	N	P	Q	R	W
RMIT-15-VK-1/15	405	204	211	59	159	50	11	120	185	95	26	102	61	86	15	25	161
RMIT-15-VK-1/8	405	204	211	59	159	50	11	120	185	95	26	102	61	86	15	25	161
RMIT-15-VK-1/6	405	204	211	59	159	50	11	120	185	95	26	102	61	86	15	25	161
RMIT-15-VK-1/4 1~	500	254	280	59	181	53	19	213	184	142	35	100	87	113	25	40	184
RMIT-15-VK-1/4 3~	591	253	285	100	185	53	19	172	184	142	35	100	87	112	25	40	213
RMIT-15-VK-1/3 1~	500	254	280	100	181	53	19	213	184	142	35	100	87	113	25	40	184
RMIT-15-VK-1/3 3~	591	253	285	100	185	53	19	172	184	142	35	100	87	112	25	40	213
RMIT-15-VK-1/2 1~	599	253	285	100	185	53	19	172	184	142	35	100	87	112	25	40	213
RMIT-15-VK-1/2 3~	520	254	280	100	181	53	19	172	184	142	35	100	87	113	25	40	184

Кривые производительности


RMIT-15-VK-1/15

Напор, м

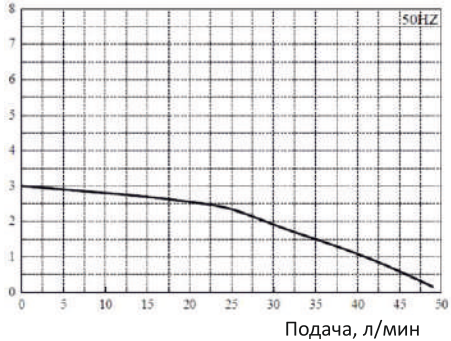


RMIT-15-VK-1/4

Напор, м

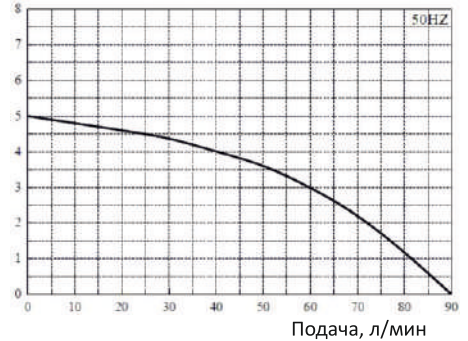


RMIT-15-VK-1/8

Напор, м

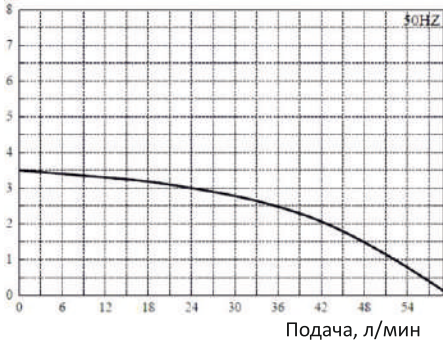


RMIT-15-VK-1/3

Напор, м

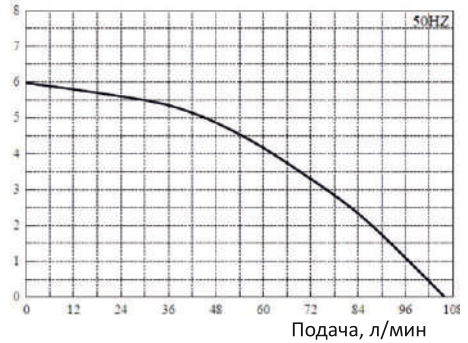


RMIT-15-VK-1/6

Напор, м

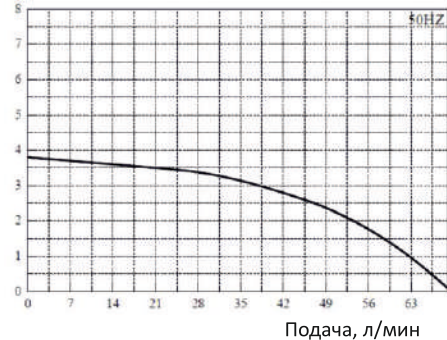

RMIT-15-VK-1/2

Напор, м

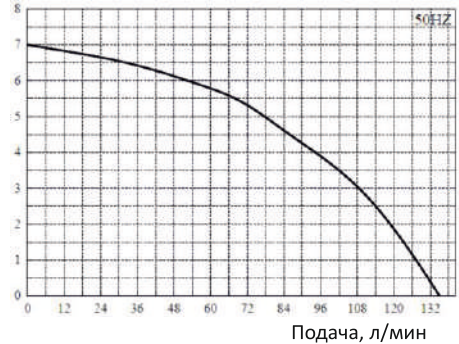




СЕРИЯ RMIT

0,75-2,2 кВт

Полупогружные насосы с круглой опорной плитой

Описание

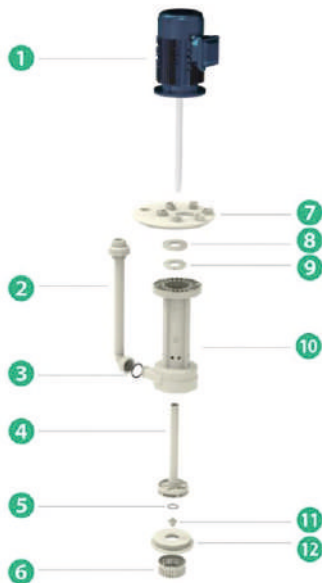

Конструкция насоса

№	Элемент	Материал	№	Элемент	Материал
1	Электродвигатель	SS304	7	Опорная плита	GFRPP
2	Выходной патрубок	PPH, PVDF	8	Верхний дефлектор	GFRPP, PPH, PVDF
3	Уплотнительное кольцо	EPDM, VITON	9	Средний дефлектор	GFRPP, PPH, PVDF
4	Рабочее колесо	GFRPP, PPH, PVDF	10	Корпус насоса	GFRPP, PPH, PVDF
5	Уплотнение фиксатора	EPDM, VITON	11	Фиксатор рабочего колеса	GFRPP, PPH, PVDF
6	Фильтр грубой очистки	GFRPP, PPH, PVDF	12	Крышка корпуса	GFRPP, PPH, PVDF

Параметры

1.Напор: 0-19 м

2.Подача: 0-23 м³/ч

3.Материал проточной части: GFRPP, PPH, PVDF

4.Напряжение питания: 380 В, 220 В

Обозначение насосов

RMIT - 32 - VK - 3 - 5 - V - F

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1 – Серия RMIT

2 – Входной патрубок: 32: 1-1/4", 40: 1-1/2", 50: 2"

3 – Удельный вес перекачиваемой жидкости: VK: 1,1 г/см³, VP: 1,4 г/см³

4 – Мощность: 1: 0,75 кВт, 2: 1,5 кВт, 3: 2,2 кВт

5 – Частота: 5: 50 Гц


6 – Материал уплотнений: E: EPDM, V: VITON

7 – Материал корпуса: F: GFRPP, H: PPH, P: PVDF

Технические характеристики

Модель	Диаметр, мм		Мощность		Кол-во фаз	Кол-во полюсов	Подача, л/мин	Напор, м
	Вход	Выход	л.с.	кВт				
RMIT-32-VK-1	50	32	1	0,75	3	2	33	9
							117	6
							133	5
RMIT-32-VK-2	50	32	2	1,5	3	2	58	17
							208	14
							233	14
RMIT-32-VK-3	50	32	3	2,2	3	2	67	19
							225	16
							233	15
RMIT-40-VK-1	50	40	1	0,75	3	2	117	10
							200	8
							250	6
RMIT-40-VK-2	50	40	2	1,5	3	2	150	16
							267	14
							317	11
RMIT-40-VK-3	50	40	3	2,2	3	2	167	18
							283	15
							350	13
RMIT-50-VK-3	50	50	3	2,2	3	2	117	19
							383	11
							433	7

Габаритные и присоединительные размеры

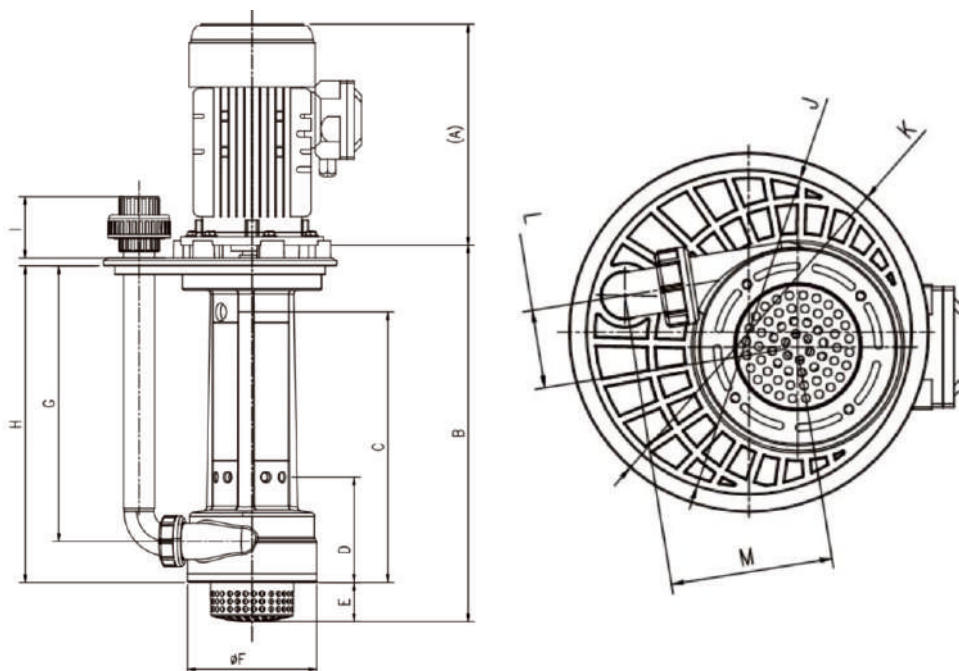


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
RMIT-32-VK-1	251	490	352	137	51	168	358	412	80	277	306	67	45	138
RMIT-32-VK-2	275	490	352	137	51	168	358	412	80	277	306	67	45	138
RMIT-32-VK-3	287	490	352	137	51	168	358	412	80	277	306	67	45	138
RMIT-40-VK-1	251	490	352	137	51	168	358	412	88	277	306	67	45	138
RMIT-40-VK-2	275	490	352	137	51	168	358	412	88	277	306	67	45	138
RMIT-40-VK-3	287	490	352	137	51	168	358	412	88	277	306	67	45	138
RMIT-50-VK-3	287	490	352	137	51	168	358	412	92	277	306	67	45	138

Кривые производительности


RMIT-32-VK-1

Напор, м

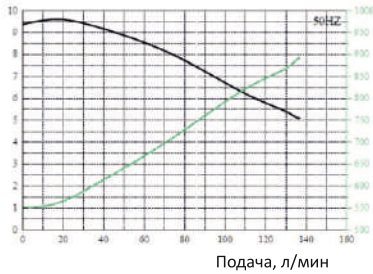


RMIT-40-VK-1

Напор, м

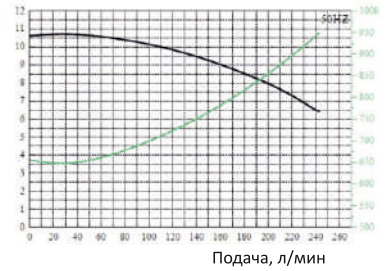


RMIT-32-VK-2

Напор, м

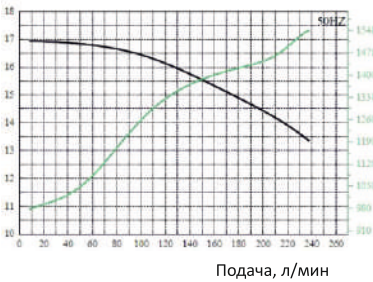


RMIT-40-VK-2

Напор, м

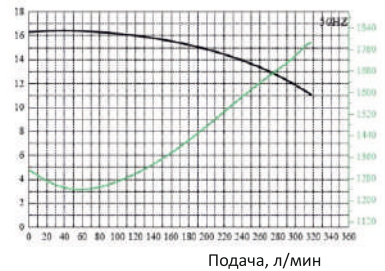


RMIT-32-VK-3

Напор, м

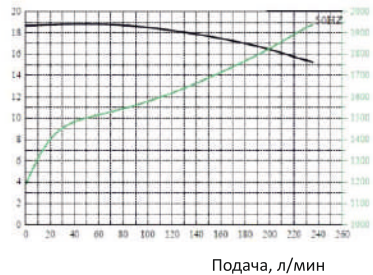


RMIT-40-VK-3

Напор, м

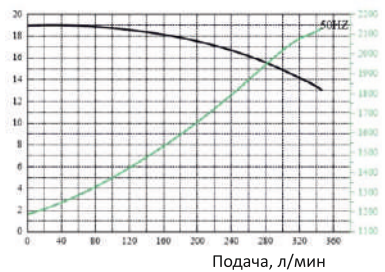

RMIT-50-VK-3

Напор, м

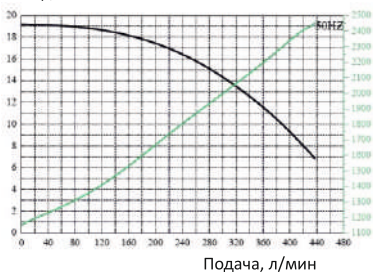

— Мощность, Вт
— Напор, м




СЕРИЯ RMIT

0,75-2,2 кВт

Полупогружные насосы с прямоугольной опорной плитой

Описание

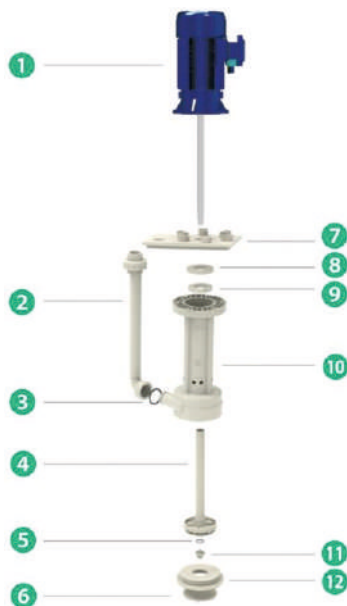

Конструкция насоса

№	Элемент	Материал	№	Элемент	Материал
1	Электродвигатель	SS304	7	Опорная плита	GFRPP
2	Выходной патрубок	PPH, PVDF	8	Верхний дефлектор	GFRPP, PPH, PVDF
3	Уплотнительное кольцо	EPDM, VITON	9	Средний дефлектор	GFRPP, PPH, PVDF
4	Рабочее колесо	GFRPP, PPH, PVDF	10	Корпус насоса	GFRPP, PPH, PVDF
5	Уплотнение фиксатора	EPDM, VITON	11	Фиксатор рабочего колеса	GFRPP, PPH, PVDF
6	Фильтр грубой очистки	GFRPP, PPH, PVDF	12	Крышка корпуса	GFRPP, PPH, PVDF

Параметры

1. Напор: 0-19 м
2. Подача: 0-26 м³/ч
3. Материал проточной части: GFRPP, PPH, PVDF
4. Напряжение питания: 380 В, 220 В

Обозначение насосов

RMIT - 32 - VK - 3 - 5 - V - F

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1 – Серия RMIT

2 – Входной патрубок: 32: 1-1/4", 40: 1-1/2", 50: 2"

3 – Удельный вес перекачиваемой жидкости: VK: 1,1 г/см³, VP: 1,4 г/см³

4 – Мощность: 1: 0,75 кВт, 2: 1,5 кВт, 3: 2,2 кВт

5 – Частота: 5: 50 Гц


6 – Материал уплотнений: E: EPDM, V: VITON

7 – Материал корпуса: F: GFRPP, H: PPH, P: PVDF

Технические характеристики

Модель	Диаметр, мм		Мощность		Кол-во фаз	Кол-во полюсов	Подача, л/мин	Напор, м
	Вход	Выход	л.с.	кВт				
RMIT-32-VK-1	50	32	1	0,75	3	2	33	9
							117	6
							133	5
RMIT-32-VK-2	50	32	2	1,5	3	2	58	17
							208	14
							233	14
RMIT-32-VK-3	50	32	3	2,2	3	2	67	19
							225	16
							233	15
RMIT-40-VK-1	50	40	1	0,75	3	2	117	10
							200	8
							250	6
RMIT-40-VK-2	50	40	2	1,5	3	2	150	16
							267	14
							317	11
RMIT-40-VK-3	50	40	3	2,2	3	2	167	18
							283	15
							350	13
RMIT-50-VK-3	50	50	3	2,2	3	2	117	19
							383	11
							433	7

Габаритные и присоединительные размеры

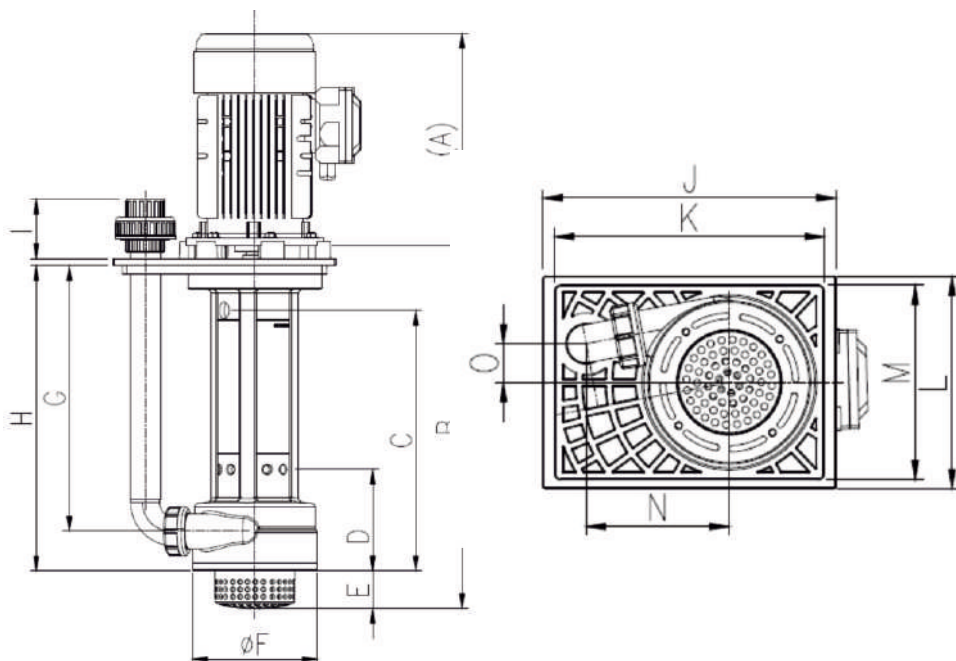


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
RMIT-32-VK-1	251	490	352	137	51	168	358	412	80	303	279	220	201	148	40
RMIT-32-VK-2	275	490	352	137	51	168	358	412	80	303	279	220	201	148	40
RMIT-32-VK-3	287	490	352	137	51	168	358	412	80	303	279	220	201	148	40
RMIT-40-VK-1	251	490	352	137	51	168	358	412	88	303	279	220	201	148	40
RMIT-40-VK-2	275	490	352	137	51	168	358	412	88	303	279	220	201	148	40
RMIT-40-VK-3	287	490	352	137	51	168	358	412	88	303	279	220	201	148	40
RMIT-50-VK-3	287	490	352	137	51	168	358	412	92	303	279	220	201	148	40

Кривые производительности


RMIT-32-VK-1

Напор, м

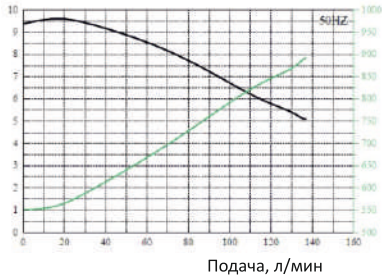


RMIT-40-VK-1

Напор, м

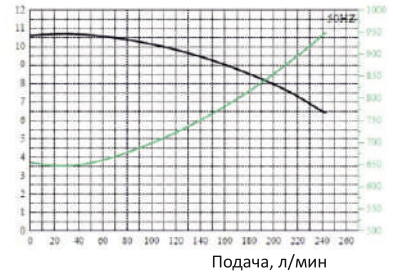


RMIT-32-VK-2

Напор, м

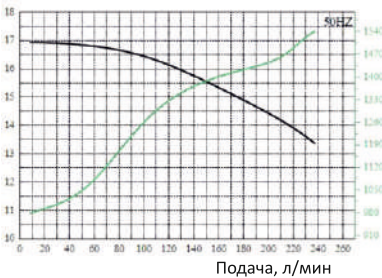


RMIT-40-VK-2

Напор, м

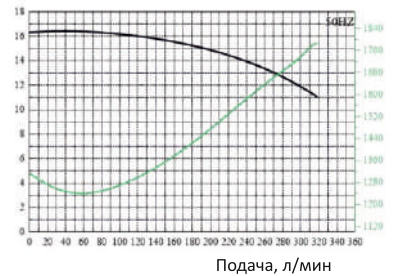


RMIT-32-VK-3

Напор, м

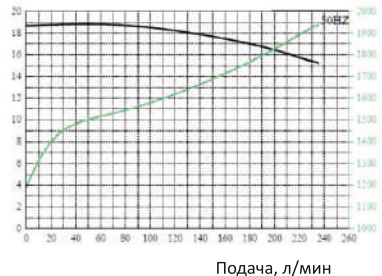


RMIT-40-VK-3

Напор, м

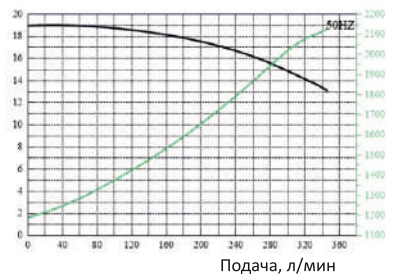

RMIT-50-VK-3

Напор, м

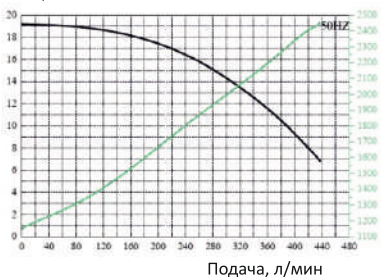

— Мощность, Вт
— Напор, м




СЕРИЯ RMIT

0,75-11 кВт

Полупогружные насосы

Описание

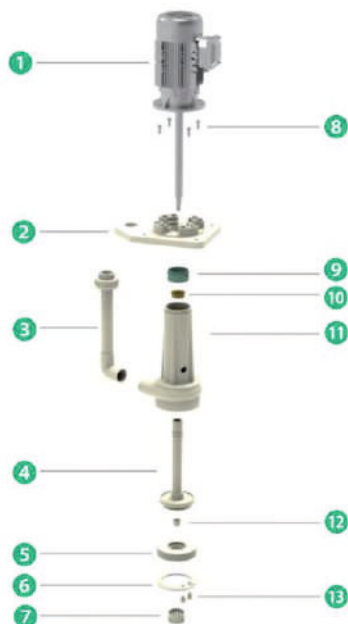

Конструкция насоса

№	Элемент	Материал	№	Элемент	Материал
1	Электродвигатель	SS304	8	Винты крепления электродвигателя	SS304
2	Опорная плита	GFRPP, PVDF	9	Керамическое седло	Керамика
3	Выходной патрубок	GFRPP, PVDF	10	Уплотнительное кольцо	VITON
4	Рабочее колесо	GFRPP, PVDF	11	Корпус насоса	GFRPP, PVDF
5	Крышка корпуса	GFRPP, PVDF	12	Фиксатор рабочего колеса	GFRPP, PVDF
6	Стопорное кольцо	GFRPP, PVDF	13	Крепеж стопорного кольца	GFRPP, PVDF
7	Фильтр грубой очистки	GFRPP, PVDF			

Параметры

1. Напор: 0-35 м
2. Подача: 0-98 м³/ч
3. Материал проточной части: GFRPP, PVDF
4. Напряжение питания: 380 В, 220 В

Обозначение насосов

RMIT - 50 - VK - 3 - 5 - V - F

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

1 – Серия RMIT

2 – Входной патрубок: 40: 1/2", 50: 2", 65: 2-1/2", 80: 3"

3 – Удельный вес перекачиваемой жидкости: VK: 1,1 г/см³, VP: 1,4 г/см³

4 – Мощность: 1: 0,75 кВт, 2: 1,5 кВт, 3: 2,2 кВт, 5: 3,7 кВт, 7: 5,5 кВт, 10: 7,5 кВт, 15: 11 кВт

5 – Частота: 5: 50 Гц


6 – Материал уплотнений: V: VITON

7 – Материал корпуса: F: GFRPP, P: PVDF

Технические характеристики

Модель	Диаметр, мм		Мощность		Кол-во фаз	Кол-во полюсов	Подача, л/мин	Напор, м	Масса, кг
	Вход	Выход	л.с.	кВт					
RMIT-40-VK-1	50	40	1	0,75	3	2	100	7	22
							167	6	
							225	4,5	
RMIT-40-VK-2	50	40	2	1,5	3	2	150	13	26
							250	11	
							283	10	
RMIT-40-VK-3	50	40	3	2,2	3	2	167	19	32
							300	17	
							350	15	
RMIT-40-VK-5	65	40	5	3,7	3	2	200	26	41
							400	22	
							450	21	
RMIT-50-VK-3	50	50	3	2,2	3	2	167	20	33
							350	16	
							517	9	
RMIT-50-VK-5	65	50	5	3,7	3	2	133	25	41
							383	19	
							500	12	
RMIT-65-VK-7	100	65	7	5,5	3	2	333	19	65
							767	15	
							933	11	
RMIT-65-VK-10	100	80	10	7,5	3	2	167	35	71
							833	26	
							1133	18	
RMIT-80-VK-7	100	80	7	5,5	3	2	300	23	66
							800	16	
							1200	6,5	
RMIT-80-VK-10	100	80	10	7,5	3	2	350	30	70
							917	21	
							1450	9	
RMIT-80-VK-15	100	80	15	11	3	2	367	35	80
							1000	25	
							1633	10	

Габаритные и присоединительные размеры

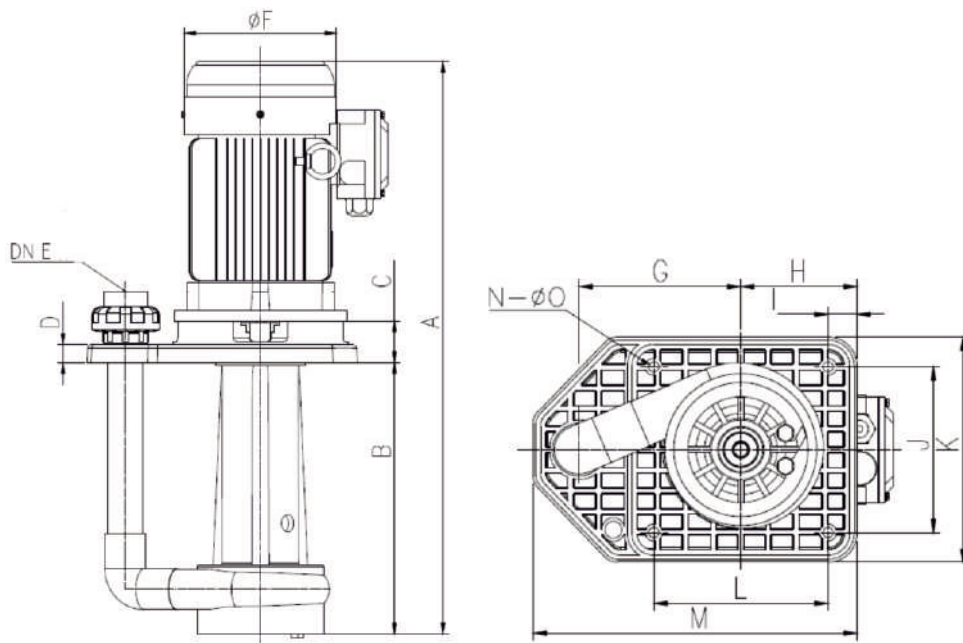


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
RMIT-40-VK-1	764	393	60	25	40	177	195	140	35	200	272	210	390	4	12
RMIT-40-VK-2	782	393	60	25	40	177	195	140	35	200	272	210	390	4	12
RMIT-40-VK-3	806	393	60	25	40	177	195	140	35	200	272	210	390	4	12
RMIT-40-VK-5	830	393	60	25	40	219	195	140	35	200	272	210	390	4	12
RMIT-50-VK-3	806	393	60	25	50	177	195	140	35	200	272	210	390	4	12
RMIT-50-VK-5	830	393	60	25	50	219	195	140	35	200	272	210	390	4	12
RMIT-65-VK-7	892	436	49	29	65	261	240	175	24	302	350	302	497	4	18
RMIT-65-VK-10	892	436	49	29	65	261	240	175	24	302	350	302	497	4	18
RMIT-80-VK-7	892	436	49	29	80	261	240	175	24	302	350	302	497	4	18
RMIT-80-VK-10	892	436	49	29	80	261	240	175	24	302	350	302	497	4	18
RMIT-80-VK-15	925	436	49	29	80	261	240	175	24	302	350	302	497	4	18

Кривые производительности

— Мощность, Вт
— Напор, м


RMIT-40-VK-1

Напор, м

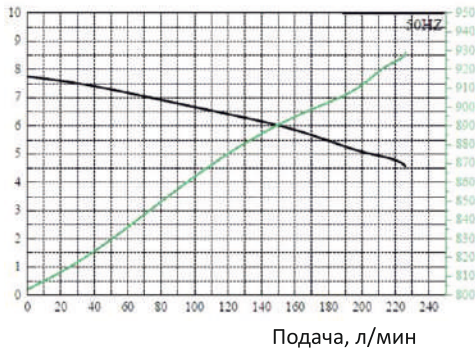


RMIT-40-VK-5

Напор, м

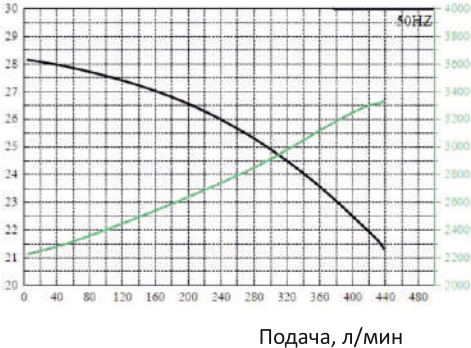


RMIT-40-VK-2

Напор, м

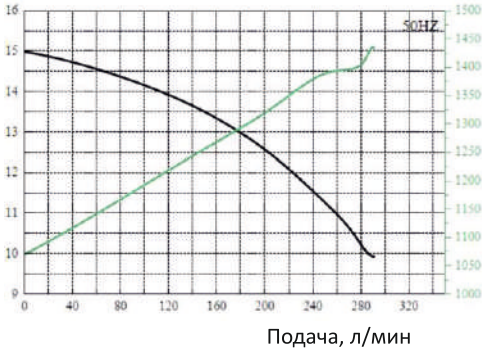


RMIT-50-VK-3

Напор, м

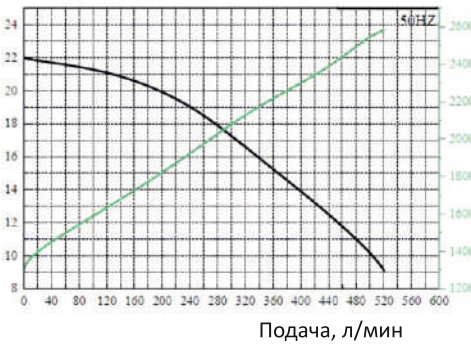


RMIT-40-VK-3

Напор, м

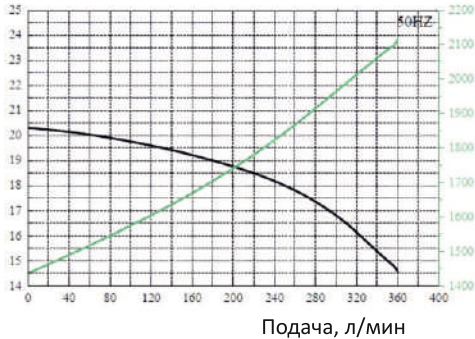

RMIT-50-VK-5


Напор, м

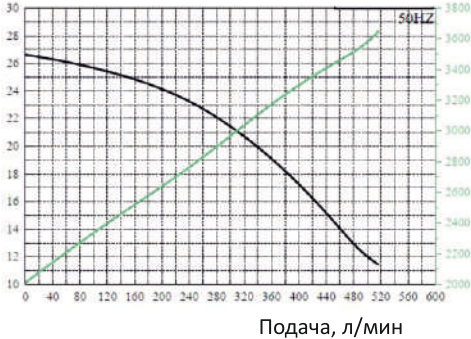




RMIT-65-VK-7

Напор, м

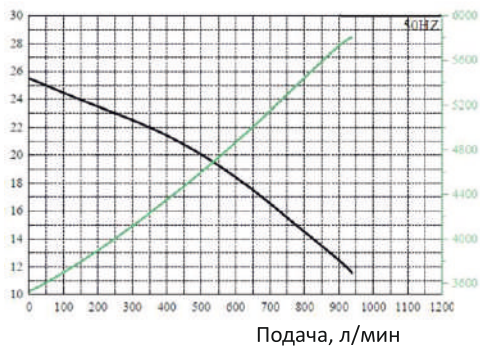


RMIT-80-VK-10

Напор, м

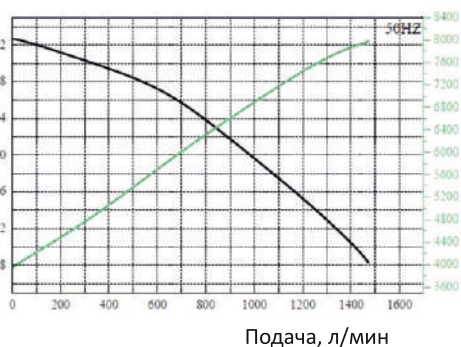


RMIT-65-VK-10

Напор, м

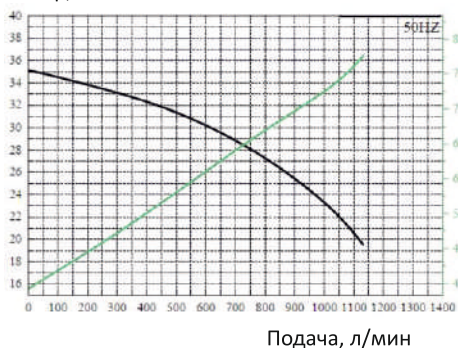


RMIT-80-VK-15

Напор, м

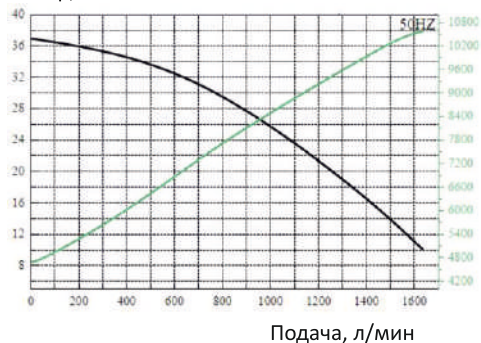

RMIT-80-VK-7

Напор, м

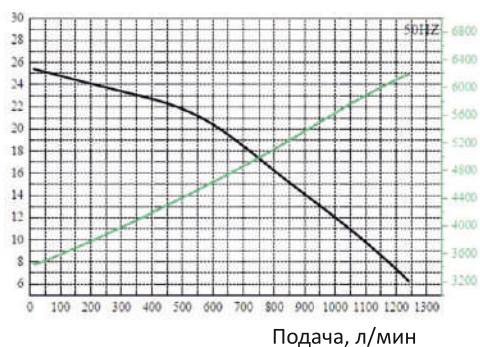


СЕРИЯ RMIT

11-22 кВт

Вихревые полупогружные насосы

Описание

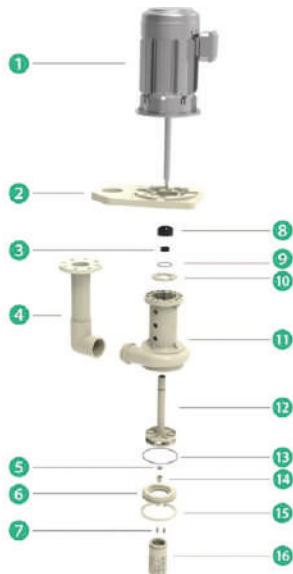

Конструкция насоса

№	Элемент	Материал	№	Элемент	Материал
1	Электродвигатель	SS304	9	Керамическое кольцо	Керамика
2	Опорная плита	GFRPP	10	Дефлектор	GFRPP, PVDF
3	Уплотнительное кольцо	VITON	11	Корпус насоса	GFRPP, PVDF
4	Выходной патрубок	PPH, PVDF	12	Рабочее колесо	GFRPP, PVDF
5	Уплотнение фиксатора	EPDM, VITON	13	Уплотнительное кольцо	EPDM, VITON
6	Крышка корпуса	GFRPP, PVDF	14	Фиксатор рабочего колеса	GFRPP, PVDF
7	Крепеж стопорного кольца	GFRPP, PVDF	15	Стопорное кольцо	GFRPP, PVDF
8	Керамическое седло	Керамика	16	Фильтр грубой очистки	GFRPP, PVDF

Параметры

- 1.Напор: 0-41 м
- 2.Подача: 0-170 м3/ч
- 3.Материал проточной части: GFRPP, PVDF
- 4.Напряжение питания: 380 В



Обозначение насосов

RMIT - 125 - VK - 20 - 5 - V - F

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1 – Серия RMIT

2 – Входной патрубок: 100: 4", 125: 5"

3 – Удельный вес перекачиваемой жидкости: VK: 1,1 г/см³, VP: 1,4 г/см³

4 – Мощность: 15: 11 кВт, 20: 15 кВт, 25: 19 кВт, 30: 22 кВт

5 – Частота: 5: 50 Гц


6 – Материал уплотнений: E: EPDM, V: VITON

7 – Материал корпуса: F: GFRPP, P: PVDF

Технические характеристики

Модель	Диаметр, мм		Мощность		Кол-во фаз	Кол-во полюсов	Подача, л/мин	Напор, м
	Вход	Выход	л.с.	кВт				
RMIT-100-VK-15	125	100	15	11	3	2	483	34
							1583	19
							1933	11
RMIT-100-VK-20	125	100	20	15	3	2	667	23
							1500	12
							1583	8
RMIT-100-VK-25	125	100	25	19	3	2	800	36
							1900	23
							2350	16
RMIT-100-VK-30	125	100	30	22	3	2	883	41
							2417	27
							2733	22
RMIT-125-VK-15	125	125	15	11	3	2	683	29
							1500	19
							2183	5
RMIT-125-VK-20	125	125	20	15	3	2	1167	24
							2283	14
							2817	7
RMIT-125-VK-25	125	125	25	19	3	2	733	27
							1917	17
							2833	7
RMIT-125-VK-30	125	125	30	22	3	2	917	37
							2250	26
							3183	9

Габаритные и присоединительные размеры

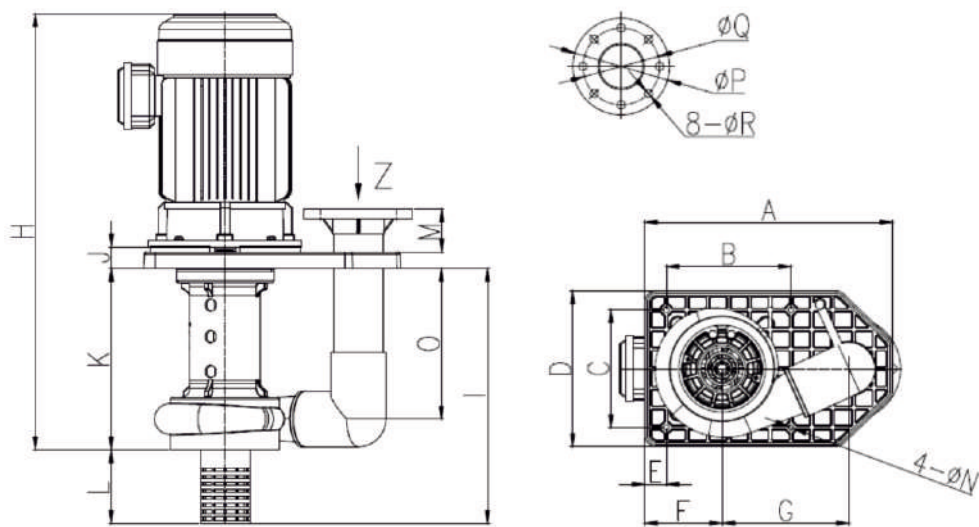

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
RMIT-100-VK-15	596	300	283	347	52	186	305	910	590	50	420	170	100	14	349	220	175	19
RMIT-100-VK-20	596	300	283	347	52	186	305	920	590	50	420	170	100	14	349	220	175	19
RMIT-100-VK-25	596	300	283	347	52	186	305	1010	590	50	420	170	100	14	349	220	175	19
RMIT-100-VK-30	596	300	283	347	52	186	305	1040	590	50	420	170	100	14	349	220	175	19
RMIT-125-VK-15	596	300	283	347	52	186	305	910	590	50	420	170	100	14	349	250	210	18
RMIT-125-VK-20	596	300	283	347	52	186	305	920	590	50	420	170	100	14	349	250	210	18
RMIT-125-VK-25	596	300	283	347	52	186	305	1010	590	50	420	170	100	14	349	250	210	18
RMIT-125-VK-30	596	300	283	347	52	186	305	1040	590	50	420	170	100	14	349	250	210	18




Кривые производительности

— Мощность, Вт
— Напор, м


RMIT-100-VK-15

Напор, м

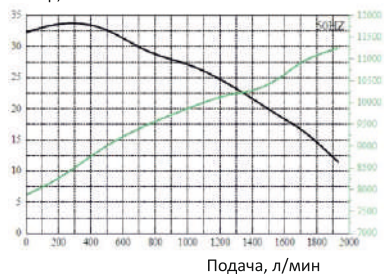


RMIT-100-VK-30

Напор, м

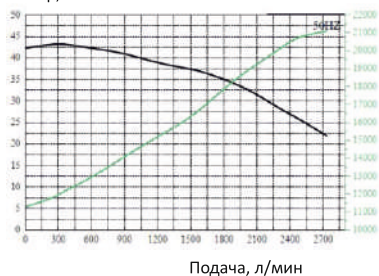


RMIT-100-VK-20

Напор, м

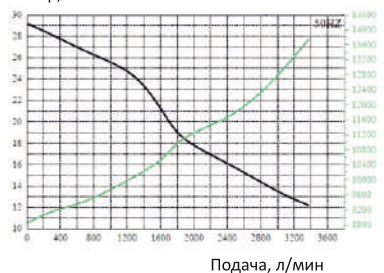


RMIT-125-VK-15

Напор, м

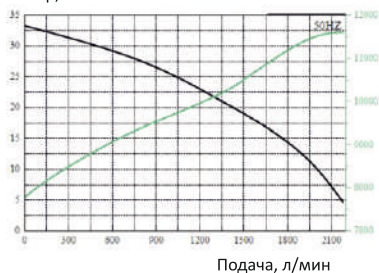


RMIT-100-VK-25

Напор, м

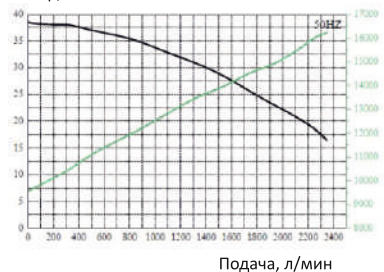


RMIT-125-VK-20

Напор, м

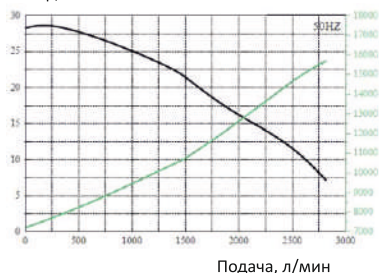


RMIT-125VK-25

Напор, м

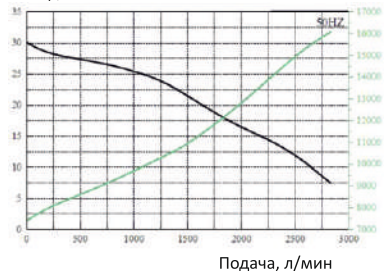

RMIT-125-VK-30

Напор, м

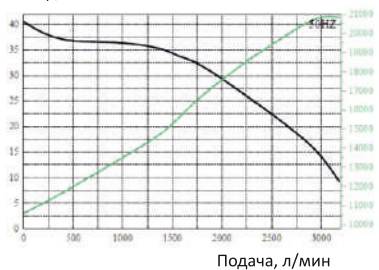

СЕРИЯ RMP


0,75-7,5 кВт

Полупогружные высоконапорные насосы

Описание



- Корпус насоса изготовлен из полипропилена методом литья под давлением, обладает коррозионной стойкостью, работает в режиме сухого хода.
- Подходит для транспортировки кислот и щелочей, очистки сточных вод, фильтрации растворов в гальванике, линиях непрерывного покрытия и т. д.
- Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали или титана, а в двигателе используется технология высокоскоростной стыковой сварки вала, что обеспечивает его прочность.
- Опорная пластина насоса, фланец двигателя, Выходной патрубок и другие компоненты изготовлены методом литья и стандартизованы, легко демонтируются и собираются, а также удобны для обслуживания.

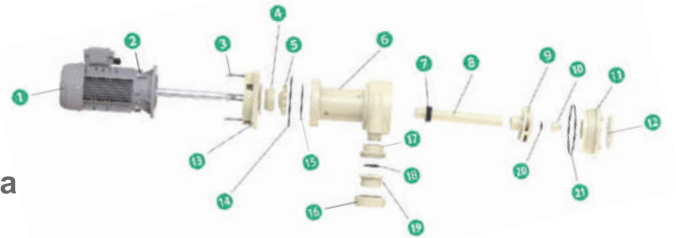

Конструкция насоса

№	Элемент	Материал	№	Элемент	Материал
1	Электродвигатель	SS304, титан	12	Фильтр грубой очистки	PPH
2	Крепеж электродвигателя	SS304, SS316	13	Опорная плита	PPH
3	Крепеж корпуса	SS304, SS316	14	Уплотнительное кольцо	EPDM, VITON
4	Керамическое седло	Керамика	15	Уплотнительное кольцо	EPDM, VITON
5	Дефлектор	PPH	16	Накидная гайка	PPH
6	Корпус насоса	PPH	17	Бурт	PPH
7	Уплотнительное кольцо	VITON	18	Уплотнительное кольцо	EPDM, VITON
8	Ось рабочего колеса	PPH	19	Бурт	PPH
9	Рабочее колесо	PPH	20	Уплотнительное кольцо фиксатора	EPDM, VITON
10	Фиксатор рабочего колеса	PPH	21	Уплотнительное кольцо крышки	EPDM, VITON
11	Крышка корпуса	PPH			



Обозначение насосов

RMIP - F - 40 - VK - 1 - 5 - E - F - TI

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

1 – Серия RMIP

2 – Рабочий режим: F: расходный, P: напорный

3 – Входной патрубок: 32: 1-1/4", 40: 1-1/2", 50: 2"

4 – Удельный вес перекачиваемой жидкости: VK: 1,1 г/см³, VP: 1,4 г/см³

5 – Мощность: 1: 0,75 кВт, 2: 1,5 кВт, 3: 2,2 кВт, 5: 3,7 кВт, 7: 5,5 кВт, 10: 7,5 кВт

6 – Частота: 5: 50 Гц

7 – Материал уплотнений: E: EPDM, V: VITON


8 – Материал корпуса: F: GFRPP

9 – Материал вала: TI: титан, 4: SS304, 6: SS316

Технические характеристики

Модель	Диаметр, мм		Мощность		Кол-во фаз	Кол-во полюсов	Подача, л/мин	Напор, м	Частота вращения, об/мин
	Вход	Выход	л.с.	кВт					
RMIP-32-VK-1	50	32	1	0,75	3	2	167	8	2900
RMIP-32-VK-2	50	32	2	1,5	3	2	200	15	2900
RMIP-32-VK-3	50	32	3	2,2	3	2	250	19	2900
RMIP-40-VK-1	50	40	1	0,75	3	2	233	5	2900
RMIP-40-VK-2	50	40	2	1,5	3	2	350	14	2900
RMIP-40-VK-3	50	40	3	2,2	3	2	350	20	2900
RMIP-40-VK-5	50	40	5 ³	3,7	3	2	450	21	2900
RMIP-50-VK-5	65	50	5	3,7	3	2	517	18	2900
RMIP-50-VK-7	65	50	7	5,5	3	2	733	24	2900
RMIP-50-VK-10	65	50	10	7,5	3	2	800	30	2900

Габаритные и присоединительные размеры

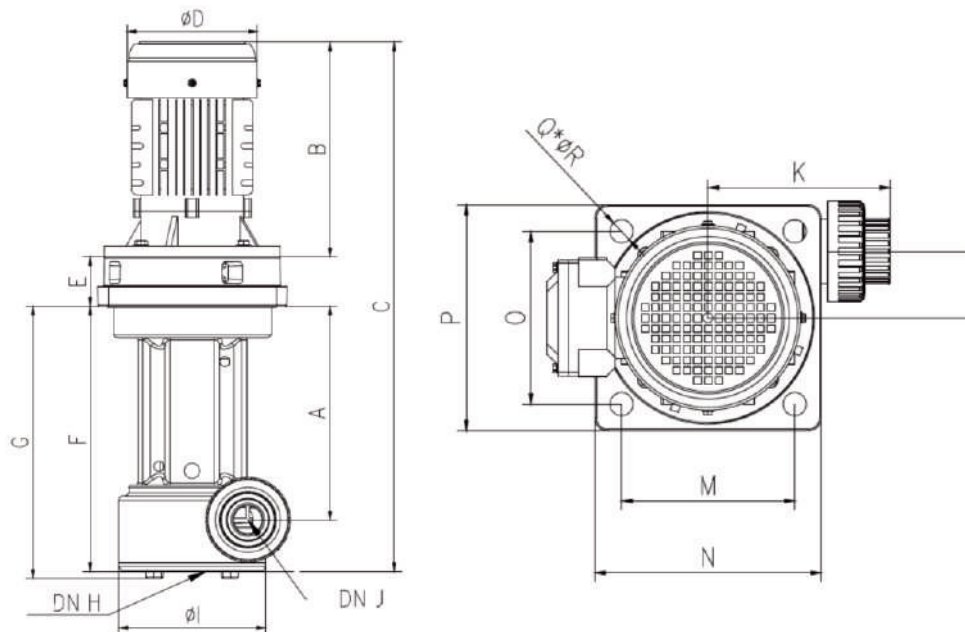

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
RMIP-32-VK-1	241	245	612	148	57	302	310	50	167	32	174	64	165	216	165	216	4	22
RMIP-32-VK-2	241	273	640	161	57	302	310	50	167	32	174	64	165	216	165	216	4	22
RMIP-32-VK-3	241	292	659	161	57	302	310	50	167	32	174	64	165	216	165	216	4	22
RMIP-40-VK-1	241	245	612	148	57	302	310	50	167	40	174	64	165	216	165	216	4	22
RMIP-40-VK-2	241	273	640	161	57	302	310	50	167	40	174	64	165	216	165	216	4	22
RMIP-40-VK-3	241	292	659	161	57	302	310	50	167	40	174	64	165	216	165	216	4	22
RMIP-40-VK-5	244	360	740	195	57	314	323	65	205	40	183	80	165	216	165	216	4	22
RMIP-50-VK-5	244	360	740	195	57	314	323	65	205	50	183	80	165	216	165	216	4	22
RMIP-50-VK-7	258	435	811	260	57	320	326	65	245	50	208	87	220	260	220	260	4	22
RMIP-50-VK-10	258	435	811	260	57	320	326	65	245	50	208	87	220	260	220	260	4	22




Кривые производительности

— Мощность, Вт
— Напор, м

RMIP-32-VK-1


Напор, м

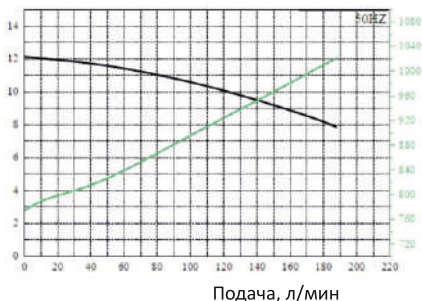

Подача, л/мин

RMIP-40-VK-1


Напор, м

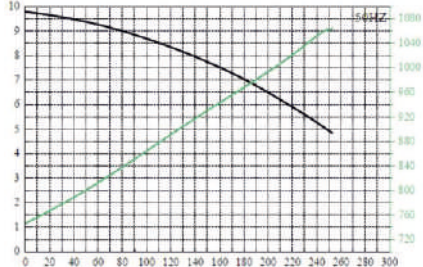

Подача, л/мин

RMIP-32-VK-2


Напор, м

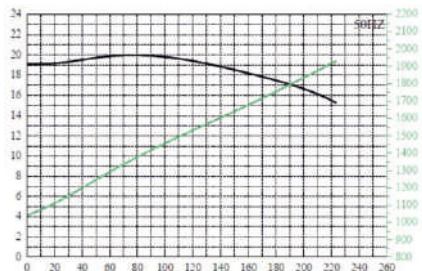

Подача, л/мин

RMIP-40-VK-2


Напор, м

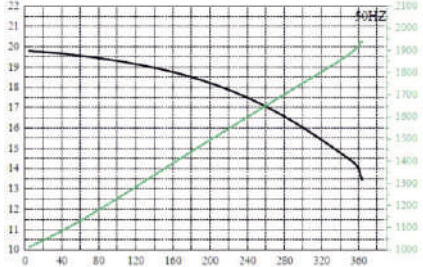

Подача, л/мин

RMIP-32-VK-3


Напор, м

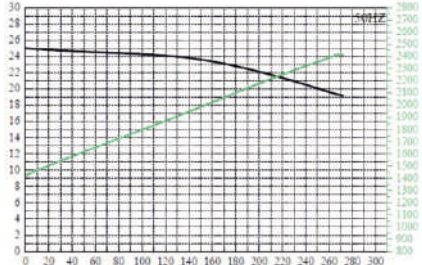

Подача, л/мин

RMIP-40-VK-3


Напор, м

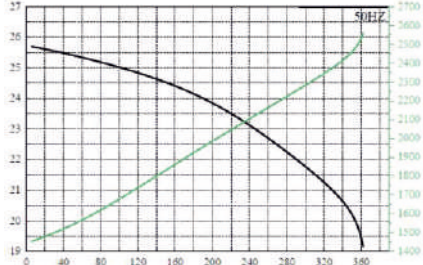

Подача, л/мин

RMIP-50-VK-5


Напор, м

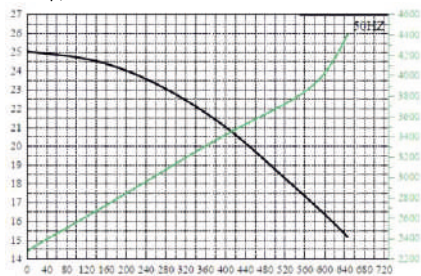

Поддача, л/мин

RMIP-50-VK-10


Напор, м

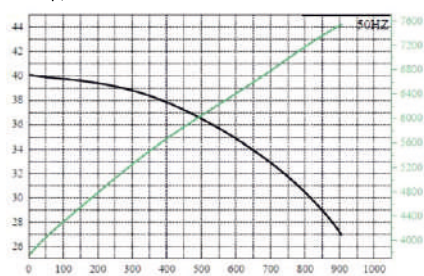

Поддача, л/мин

RMIP-50-VK-7

Напор, м

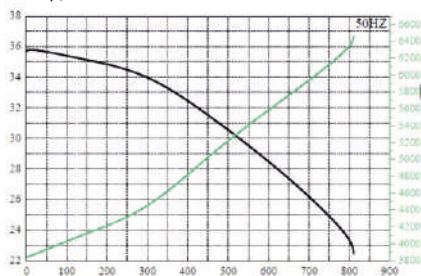

Поддача, л/мин



СЕРИЯ RMD

0,75-15 кВт

Вертикальные насосы сухой установки

Описание



Параметры

- 1. Напор: 0-32 м
- 2. Подача: 0-106 м³/ч
- 3. Материал проточной части: GFRPP, PVDF
- 4. Напряжение питания: 380 В, 220 В

Конструкция насоса

№	Элемент	Материал	№	Элемент	Материал
1	Электродвигатель	SS304	12	Уплотнение керамического седла	EPDM, VITON
2	Керамическое седло	Керамика	13	Соединительный узел	GFRPP, PVDF
3	Уплотнительное кольцо	VITON	14	Пробка переливного отверстия	GFRPP, PVDF
4	Крепеж соединительного узла	SS304	15	Крепеж крышки	SS304
5	Уплотнение соединительного узла №1	EPDM, VITON	16	Уплотнение соединительного узла №2	EPDM, VITON
6	Верхняя опора	GFRPP, PVDF	17	Уплотнение оси рабочего колеса	EPDM, VITON
7	Фиксатор рабочего колеса	GFRPP, PVDF	18	Рабочее колесо	GFRPP, PVDF
8	Крышка насоса	GFRPP, PVDF	19	Уплотнение фиксатора	EPDM, VITON
9	Крепеж электродвигателя	SS304	20	Уплотнение крышки	EPDM, VITON
10	Шпонка рабочего колеса	SS304	21	Крепеж крышки	SS304
11	Опорная плита	GFRPP			

Обозначение насосов

RMD - 50 - VK - 5 - 5 - V - F

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1 – Серия RMD

2 – Входной патрубок: 40: 1-1/2", 50: 2", 65: 2-1/2", 80: 3", 100: 4"

3 – Удельный вес перекачиваемой жидкости: VK: 1,1 г/см³, VP: 1,4 г/см³

4 – Мощность: 1: 0,75 кВт, 2: 1,5 кВт, 3: 2,2 кВт, 5: 3,7 кВт, 7: 5,5 кВт,
10: 7,5 кВт, 15: 11 кВт, 20: 15 кВт

5 – Частота: 5: 50 Гц



6 – Материал уплотнений: E: EPDM, V: VITON

7 – Материал корпуса: F: GFRPP, P: PVDF

Технические характеристики

Модель	Диаметр, мм		Мощность		Кол-во фаз	Кол-во полюсов	Подача, л/мин	Напор, м
	Вход	Выход	л.с.	кВт				
RMD-40-VK-1	50	40	1	0,75	3	2	92	6
							217	5
							233	4
RMD-40-VK-2	50	40	2	1,5	3	2	150	16
							317	12
							350	11
RMD-40-VK-3	50	40	3	2,2	3	2	167	19
							350	15
							367	14
RMD-50-VK-3	65	50	3	2,2	3	2	117	21
							250	19
							500	9
RMD-50-VK-5	65	50	5	3,7	3	2	133	25
							483	18
							533	10
RMD-65-VK-5	80	65	5	3,7	3	2	167	21
							667	11
							750	8
RMD-65-VK-7	80	65	7	5,5	3	2	183	26
							736	15
							917	10
RMD-65-VK-10	80	65	10	7,5	3	2	367	30
							833	21
							1000	18
RMD-100-VK-10	100	100	10	7,5	3	2	433	23
							1267	8
							1433	4
RMD-100-VK-15	100	100	15	11	3	2	700	28
							1567	11
							1700	6
RMD-100-VK-20	100	100	20	15	3	2	550	32
							1667	13
							1767	7

Габаритные и присоединительные размеры

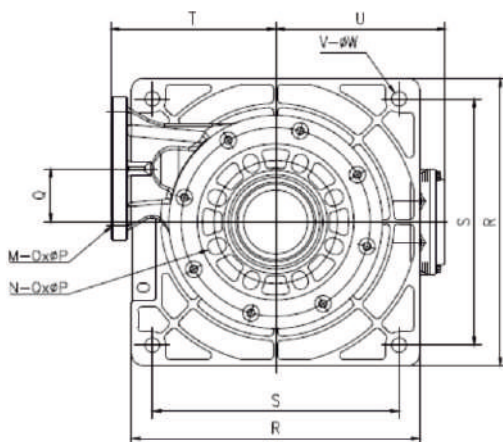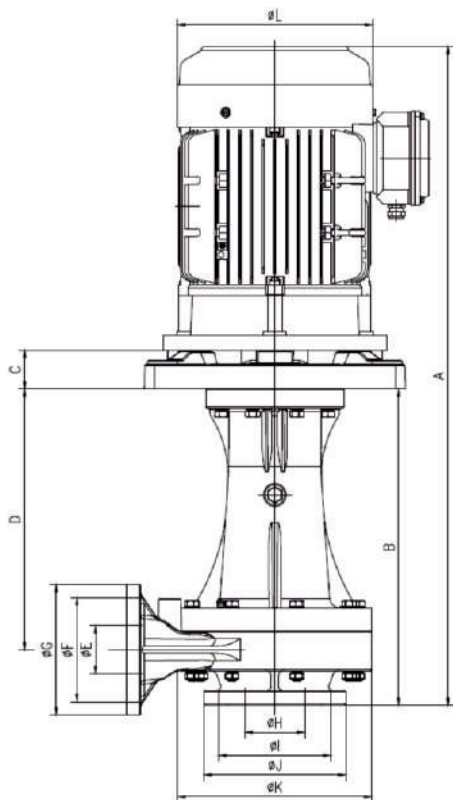

Модель	S	T	U	V	W
RMD-40-VK-1	222	170	146	4	15
RMD-40-VK-2	222	170	153	4	15
RMD-40-VK-3	222	170	153	4	15
RMD-50-VK-3	222	200	153	4	15
RMD-50-VK-5	222	200	184	4	15
RMD-65-VK-5	222	200	184	4	15
RMD-65-VK-7	300	200	206	4	18
RMD-65-VK-10	300	200	206	4	18
RMD-100-VK-10	300	210	206	4	18
RMD-100-VK-15	300	210	206	4	18
RMD-100-VK-20	300	210	206	4	18


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
RMD-40-VK-1	787	425	52	350	40	105	145	50	120	155	230	157	4	4	23	19	65	260
RMD-40-VK-2	805	425	52	350	40	105	145	50	120	155	230	177	4	4	23	19	65	260
RMD-40-VK-3	830	425	52	350	40	105	145	50	120	155	230	177	4	4	23	19	65	260
RMD-50-VK-3	830	425	52	350	50	120	155	65	140	175	260	177	4	4	23	19	65	260
RMD-50-VK-5	854	425	52	350	50	120	155	65	140	175	260	219	4	4	23	19	65	260
RMD-65-VK-5	854	425	52	350	65	140	175	80	150	190	260	219	4	8	23	19	65	260
RMD-65-VK-7	885	425	52	350	65	140	175	80	150	190	260	261	4	8	23	19	65	350
RMD-65-VK-10	885	425	52	350	65	140	175	80	150	190	260	261	4	8	23	19	65	350
RMD-100-VK-10	895	435	52	355	100	175	210	100	175	210	290	261	8	8	23	19	65	350
RMD-100-VK-15	933	435	52	355	100	175	210	100	175	210	290	261	8	8	23	19	65	350
RMD-100-VK-20	953	435	52	355	100	175	210	100	175	210	290	261	8	8	23	19	65	350

Кривые производительности

— Мощность, Вт
— Напор, м


RMD-40-VK-1

Напор, м

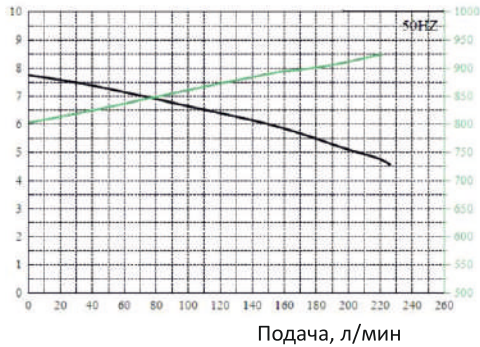


RMD-50-VK-3

Напор, м

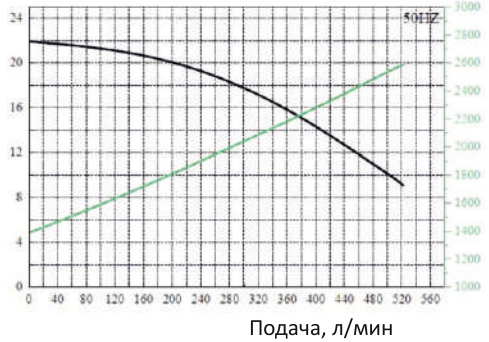


RMD-40-VK-2

Напор, м

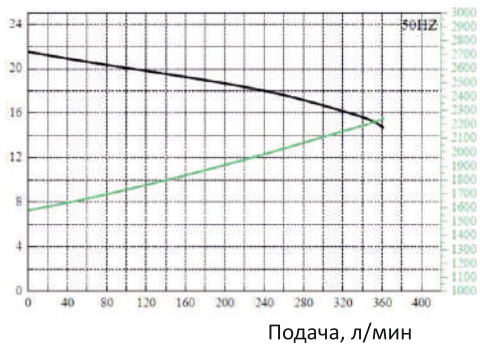


RMD-50-VK-5

Напор, м

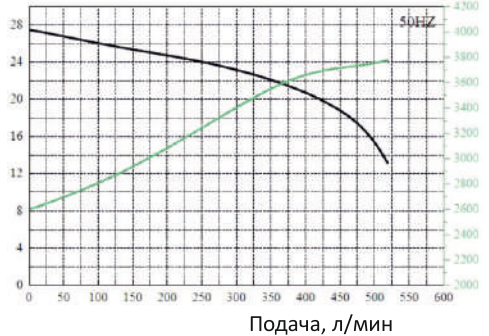


RMD-40-VK-3

Напор, м

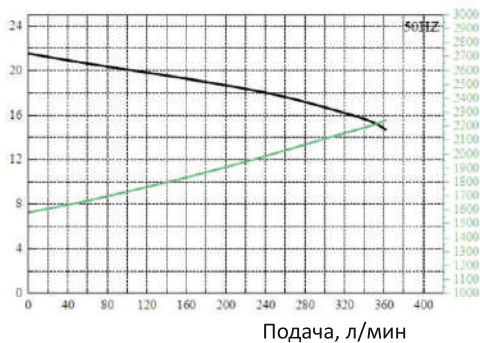

RMD-65-VK-5


Напор, м

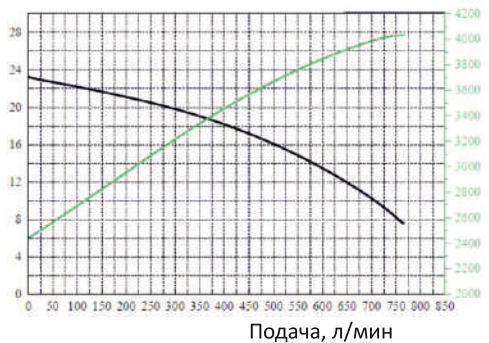




RMD-65-VK-7

Напор, м

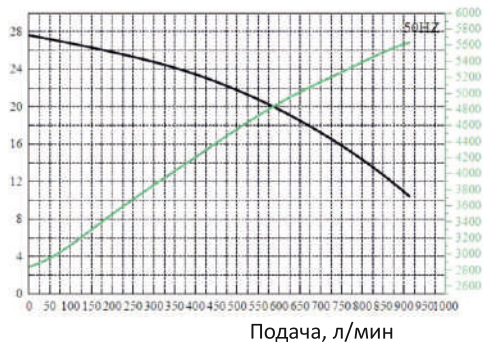


RMD-100-VK-15

Напор, м

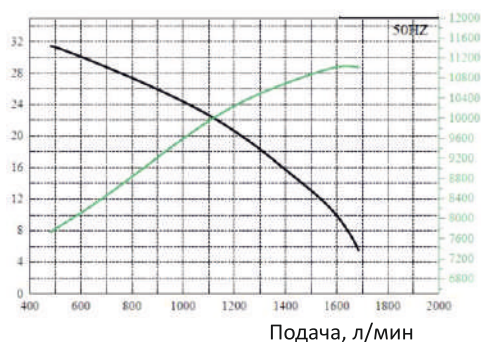


RMD-65-VK-10

Напор, м

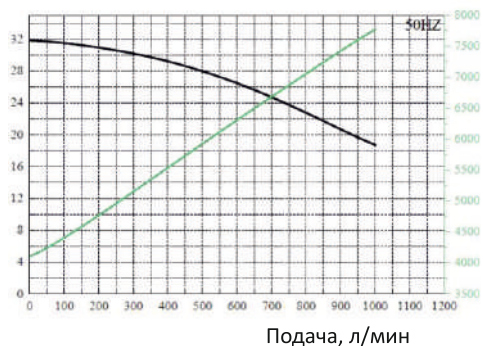


RMD-100-VK-15

Напор, м

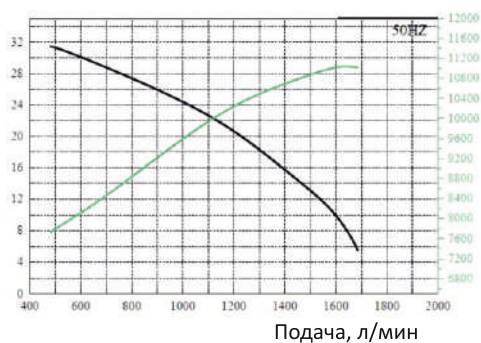


RMD-100-VK-10

Напор, м

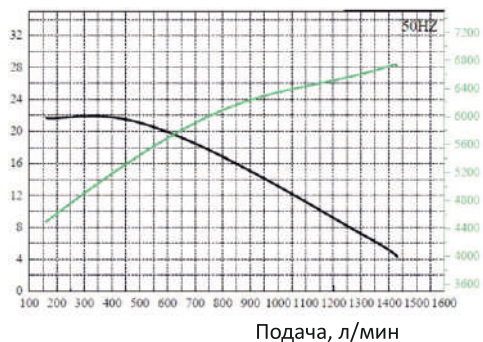

RMD-100-VK-20

Напор, м

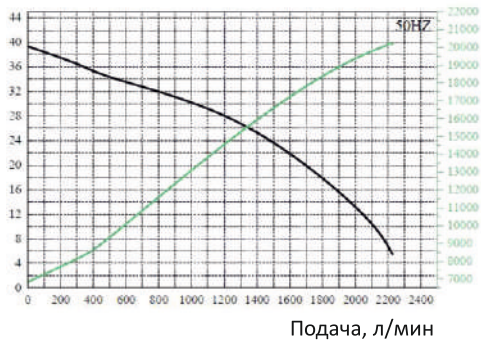


СЕРИЯ RMD

11-22 кВт

Вертикальные вихревые насосы сухой установки

Описание

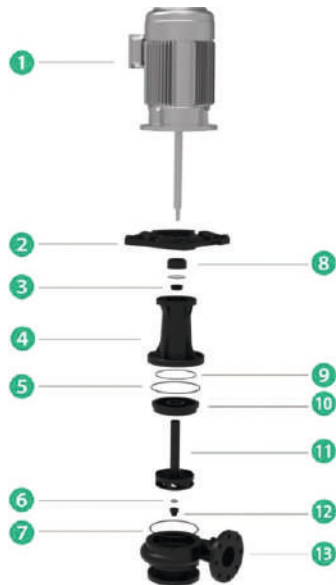

Конструкция насоса

№	Элемент	Материал	№	Элемент	Материал
1	Электродвигатель	SS304	8	Керамическое седло	GFRPP, PVDF
2	Опорная плита	GFRPP	9	Уплотнительное кольцо	EPDM, VITON
3	Уплотнительное кольцо	VITON	10	Верхняя опора	GFRPP, PVDF
4	Соединительный узел	GFRPP, PVDF	11	Рабочее колесо	GFRPP, PVDF
5	Уплотнение соединительного узла	EPDM, VITON	12	Фиксатор рабочего колеса	GFRPP, PVDF
6	Уплотнение фиксатора	EPDM, VITON	13	Крышка насоса	GFRPP, PVDF
7	Уплотнение крышки	EPDM, VITON			

Параметры

- 1.Напор: 0-40 м
- 2.Подача: 0-300 м³/ч
- 3.Материал проточной части: GFRPP, PVDF
- 4.Напряжение питания: 380 В



Обозначение насосов

RMD - 100 - VK - 20 - 5 - V - F

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

1 – Серия RMD

2 – Входной патрубок: 100: 4", 125: 5"

3 – Удельный вес перекачиваемой жидкости: VK: 1,1 г/см³, VP: 1,4 г/см³

4 – Мощность: 15: 11 кВт, 20: 15 кВт, 25: 18 кВт, 30: 22 кВт

5 – Частота: 5: 50 Гц


6 – Материал уплотнений: E: EPDM, V: VITON

7 – Материал корпуса: F: GFRPP, P: PVDF

Технические характеристики

Модель	Диаметр, мм		Мощность		Кол-во фаз	Кол-во полюсов	Подача, л/мин	Напор, м
	Вход	Выход	л.с.	кВт				
RMD-100-VK-15	125	100	15	11	3	2	500	30
							1167	25
							2333	9
RMD-100-VK-20	125	100	20	15	3	2	867	30
							1833	24
							3500	14
RMD-100-VK-25	125	100	25	18	3	2	700	37
							1700	32
							4000	13
RMD-100-VK-30	125	100	30	22	3	2	700	40
							2167	35
							4250	17
RMD-125-VK-15	125	125	15	11	3	2	833	28
							2167	12
							3500	5
RMD-125-VK-20	125	125	20	15	3	2	683	28
							2333	18
							4500	6
RMD-125-VK-25	125	125	25	18	3	2	683	29
							2667	17
							4500	6
RMD-125-VK-30	125	125	30	22	3	2	850	40
							2333	33
							5000	4

Габаритные и присоединительные размеры

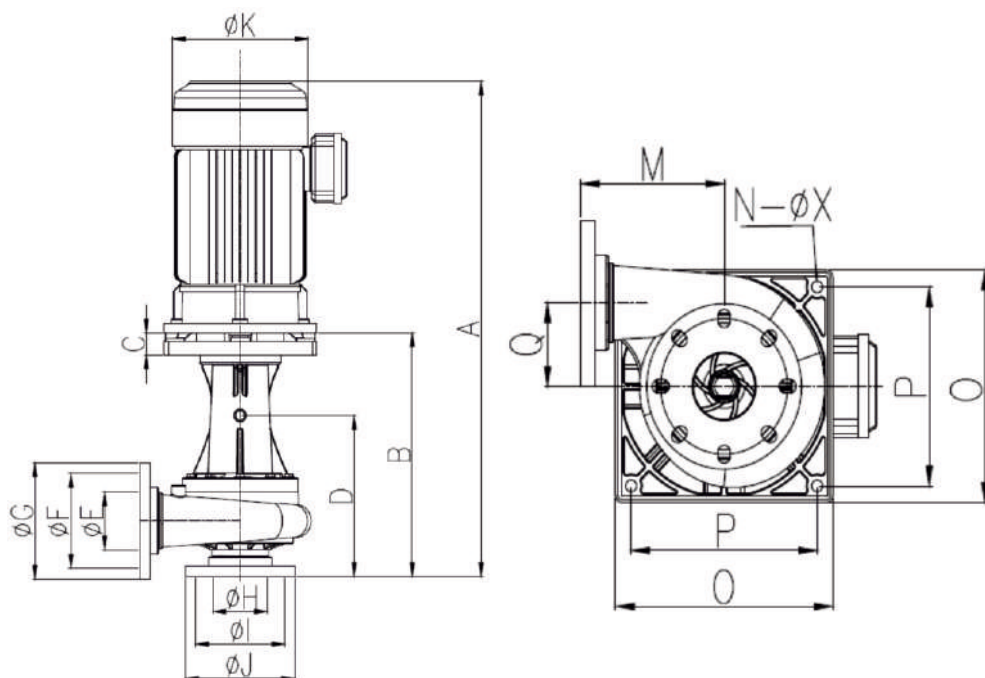

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	X
RMD-100-VK-15	926	524	48	346	100	172	218	100	204	250	261	231	4	350	300	126	18
RMD-100-VK-20	974	524	48	346	100	172	218	100	204	250	260	231	4	350	300	126	18
RMD-100-VK-25	1064	524	48	346	100	172	218	100	204	250	311	231	4	350	300	126	18
RMD-100-VK-30	1094	524	48	346	100	172	218	100	204	250	355	231	4	350	300	126	18
RMD-125-VK-15	970	524	48	346	100	204	250	100	204	250	260	231	4	350	300	126	18
RMD-125-VK-20	974	524	48	346	100	204	250	100	204	250	260	231	4	350	300	126	18
RMD-125-VK-25	1064	524	48	346	100	204	250	100	204	250	311	231	4	350	300	126	18
RMD-125-VK-30	1094	524	48	346	100	204	250	100	204	250	355	231	4	350	300	126	18




Кривые производительности

— Мощность, Вт
— Напор, м

RMD-100-VK-15


Напор, м

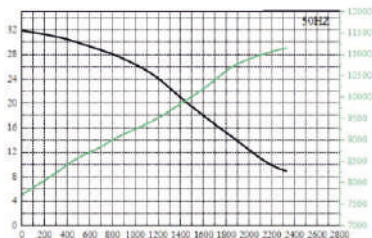

Подача, л/мин

RMD-100-VK-30


Напор, м

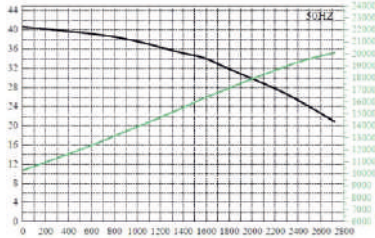

Подача, л/мин

RMD-100-VK-20


Напор, м

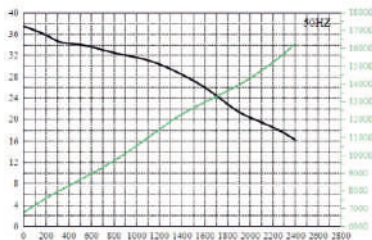

Подача, л/мин

RMD-125-VK-15


Напор, м

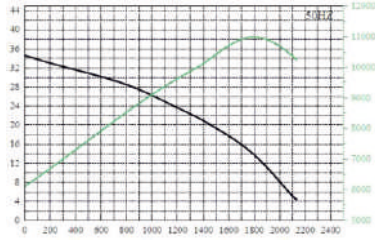

Подача, л/мин

RMD-100-VK-25


Напор, м

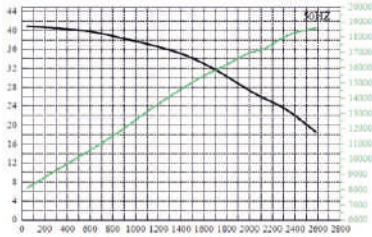

Подача, л/мин

RMD-125-VK-20


Напор, м

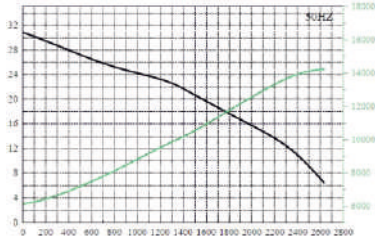

Подача, л/мин

RMD-125-VK-25


Напор, м

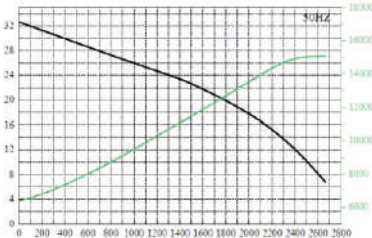

Подача, л/мин

RMD-125-VK-30

Напор, м

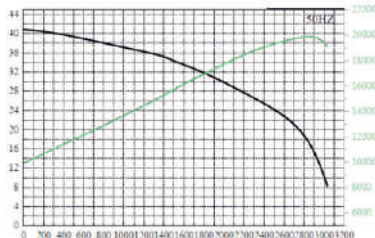


Подача, л/мин

СЕРИЯ RMDS 0,75-11 кВт

Вертикальные насосы из нержавеющей стали

Описание

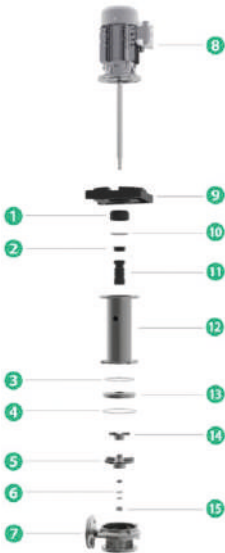

Конструкция насоса

№	Элемент	Материал	№	Элемент	Материал
1	Керамическое седло	Керамика	9	Опорная плита	GFRPP
2	Уплотнительное кольцо	VITON	10	Уплотнительное кольцо	VITON
3	Уплотнительное кольцо	VITON	11	Втулка вала	PVDF
4	Уплотнение крышки	VITON	12	Соединительный узел	SS304
5	Рабочее колесо	SS304	13	Верхняя опора	SS304
6	Прокладка	PTFE	14	Обратное колесо	SS304
7	Крышка насоса	SS304	15	Фиксатор рабочего колеса	SS304
8	Электродвигатель	SS304			

Параметры

- 1.Напор: 0-31 м
- 2.Подача: 0-103 м³/ч
- 3.Материал проточной части SS304
- 4.Напряжение питания: 380 В, 220 В



Обозначение насосов

RMDS - 40 - VK - 3 - 5 - V - 4

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

1 – Серия RMDS

2 – Входной патрубок: 40: 1/2", 50: 2", 65: 2-1/2", 80: 3", 100: 4 "

3 – Удельный вес перекачиваемой жидкости: VK: 1,1 г/см³, VP: 1,4 г/см³

4 – Мощность: 1: 0,75 кВт, 2: 1,5 кВт, 3: 2,2 кВт, 5: 3,7 кВт, 7: 5,5 кВт, 10: 7,5 кВт, 15: 11 кВт

5 – Частота: 5: 50 Гц


6 – Материал уплотнений: V: VITON

7 – Материал корпуса: 4: SS304

Технические характеристики

Модель	Диаметр, мм		Мощность		Кол-во фаз	Кол-во полюсов	Подача, л/мин	Напор, м
	Вход	Выход	л.с.	кВт				
RMDS-40-VK-1	50	40	1	0,75	3	2	133	12
							233	8
							258	6
RMDS-40-VK-2	50	40	2	1,5	3	2	167	19
							300	14
							350	11
RMDS-50-VK-3	65	50	3	2,2	3	2	242	21
							367	19
							483	10
RMDS-50-VK-5	65	50	5	3,7	3	2	150	31
							458	26
							667	20
RMDS-65-VK-7	80	65	7	5,5	3	2	417	27
							800	16
							917	11
RMDS-80-VK-10	100	80	10	7,5	3	2	800	19
							1433	15
							1600	14
RMDS-80-VK-15	100	80	15	11	3	2	1000	31
							1583	18
							1717	13

Габаритные и присоединительные размеры

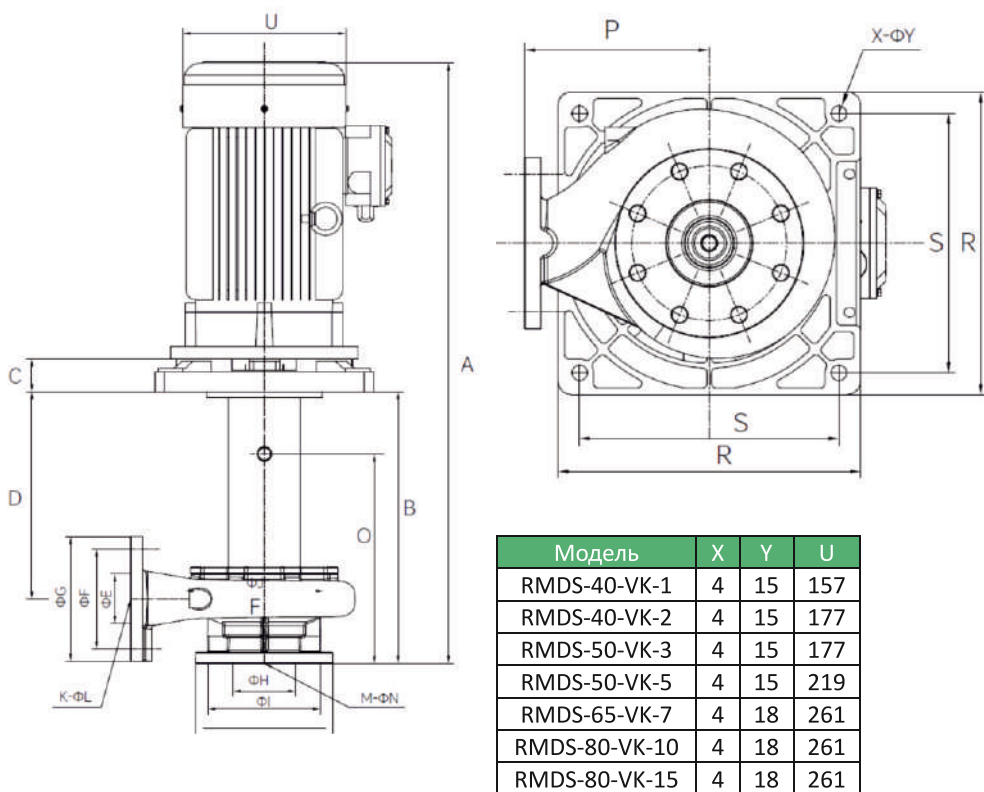


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
RMDS-40-VK-1	755	393	52	330	32	110	140	40	125	150	4	18	4	18	293	133	260	222
RMDS-40-VK-2	797	415	52	342	40	110	150	50	125	165	4	18	4	18	315	142	260	222
RMDS-50-VK-3	819	415	52	341	50	125	165	65	145	185	4	18	4	18	315	152	260	222
RMDS-50-VK-5	843	415	52	336	40	104 25	165	65	145	185	4	18	4	18	315	183	260	222
RMDS-65-VK-7	870	433	52	339	65	145	185	80	160	200	4	18	8	18	333	203	350	300
RMDS-80-VK-10	885	446	52	344	80	160	200	100	180	220	8	18	8	18	346	183	350	300
RMDS-80-VK-15	967	438	52	345	80	160	200	100	180	220	8	18	8	18	338	214	350	300



Кривые производительности

RMDS-40-VK-1


Напор, м

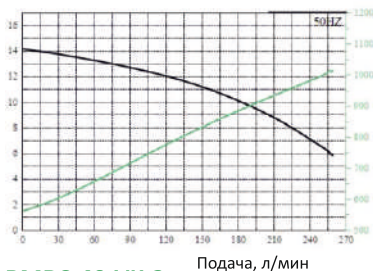

Подача, л/мин

RMDS-40-VK-2


Напор, м

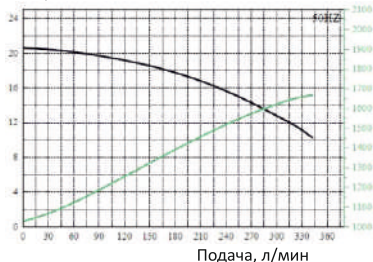

Подача, л/мин

RMDS-50-VK-3


Напор, м

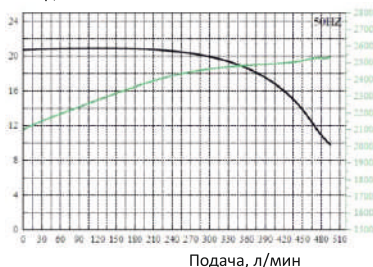

Подача, л/мин

RMD-80-VK-15


Напор, м

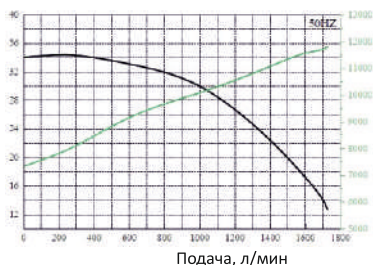

Подача, л/мин

RMDS-50-VK-5


Напор, м

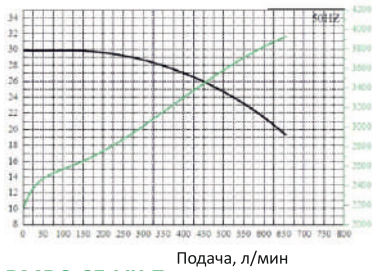

Подача, л/мин

RMDS-65-VK-7


Напор, м

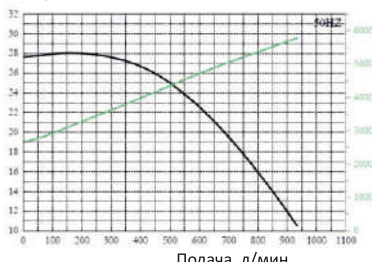

Подача, л/мин

RMDS-80-VK-10

Напор, м

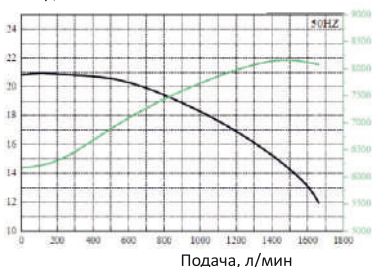


Подача, л/мин

— Мощность, Вт
— Напор, м





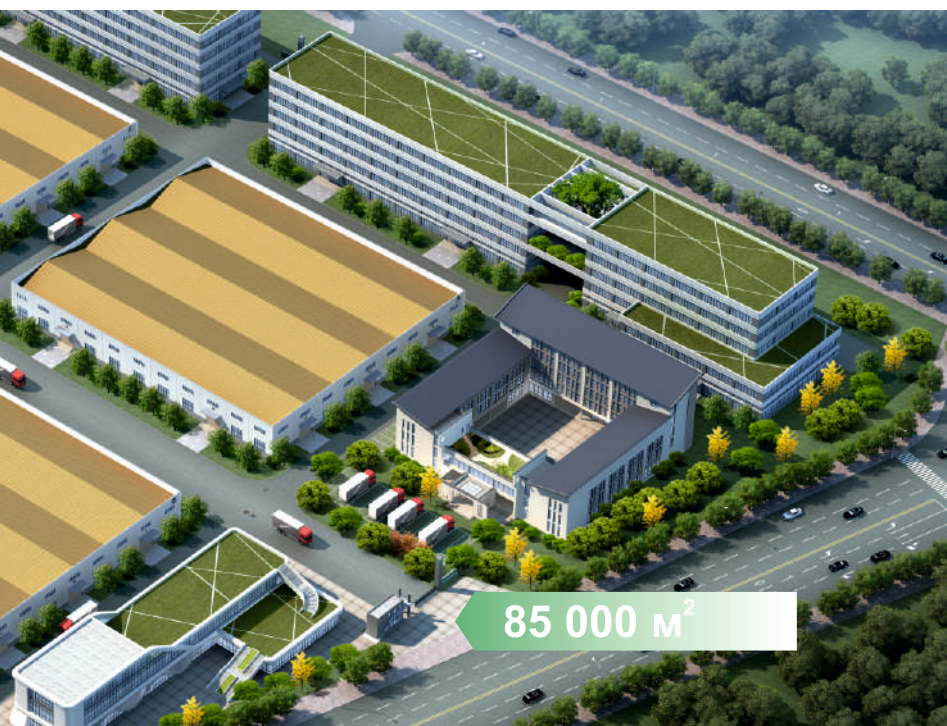

[illegible]

[illegible]



Официальный дистрибьютор Meibao в России

ООО «Полипласт»

180004, г. Псков, Октябрьский пр., д. 50, помещение 1001

(8112) 72-53-15, 29-20-55, 66-39-06

marketing@meibao-pumps.ru



Dongguan Meibao Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Building 2, No. 68 Xingzhou Road, Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления потребителя.